


Installare il degrassatore in 7 passaggi

Degrassatori inox 304, da 30 a 200 litri. Un unico manuale per tutta la gamma, da conservare vicino al degrassatore.



Occorrente

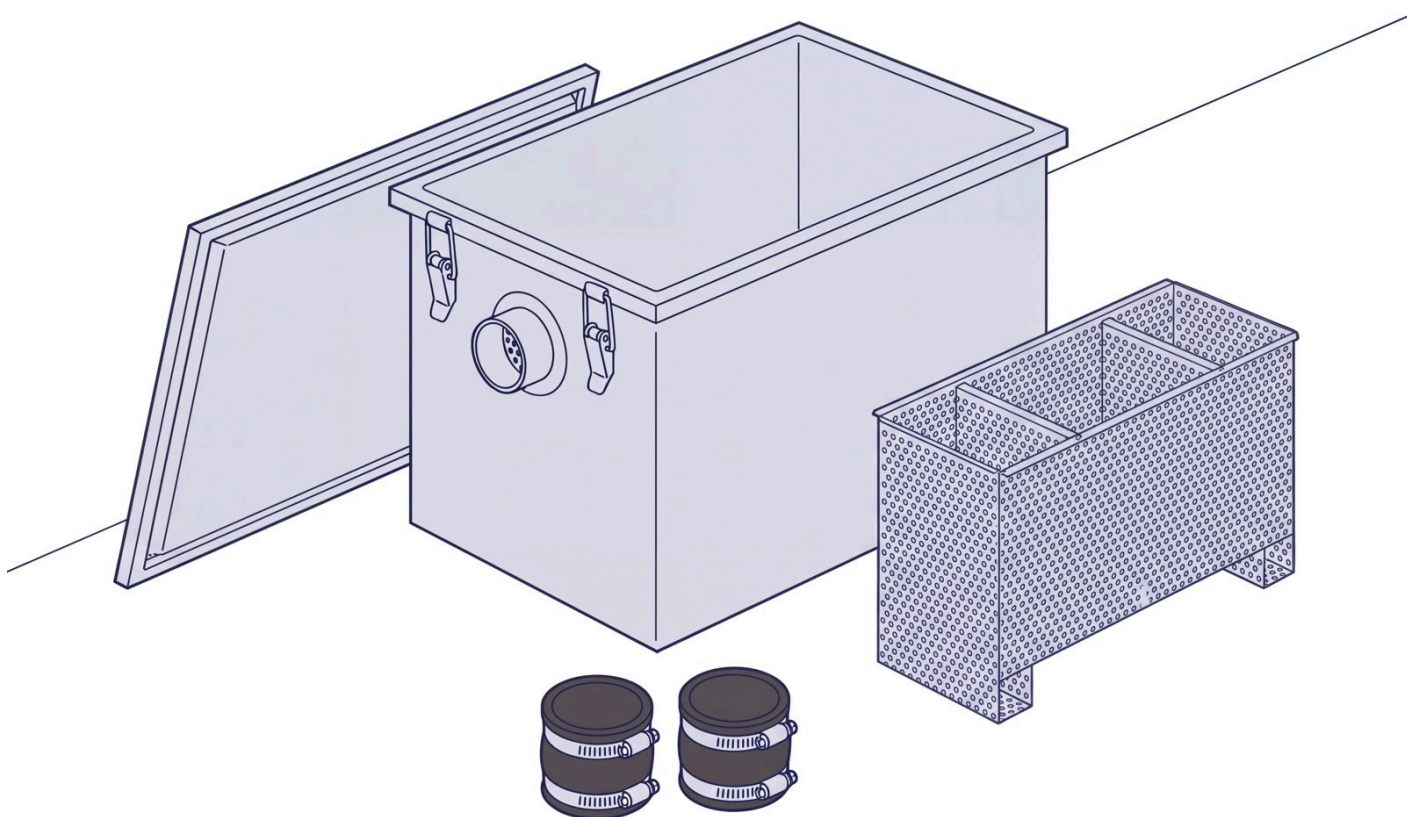

Un idraulico

Installa il degrassatore



Livella

Per posare il degrassatore in bolla



Tubi in PVC o PEAD Ø 50

Meglio due curve a 45° che una a 90°



Teflon

Sulle filettature



Silicone alimentare


Per i raccordi



Raccordi EPDM Ø 50

Non inclusi, una coppia per apparecchio

1




Scegliere la posizione

Il più vicino possibile al lavello, 3 m al massimo.

Occorrente Solo il degrassatore

3

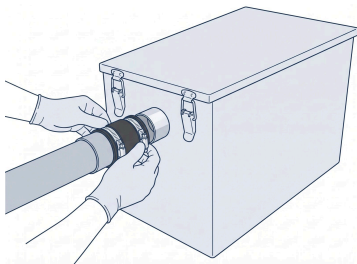


Collegare l'entrata

Entrata con pendenza minima dell'1 %, Ø 50 mm.



Occorrente Raccordo EPDM Ø 50, teflon, silicone alimentare

5

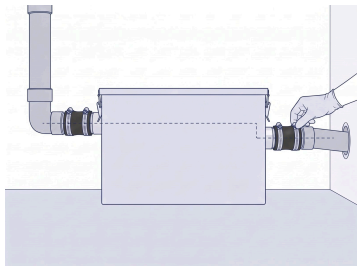


Collegare l'uscita

Uscita con pendenza dall'1 al 2 % verso la rete.



Occorrente Raccordo EPDM Ø 50, sifone antiritorno (consigliato)

7

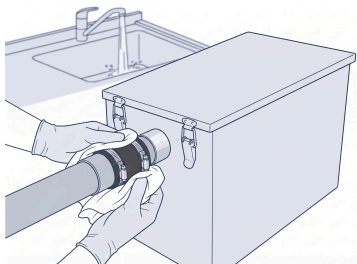


Provare la tenuta

5 minuti d'acqua per punto: né perdite né ritorni.

Occorrente Il rubinetto del lavello, un panno asciutto

2

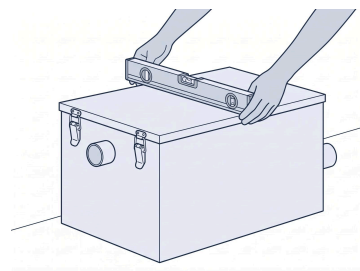


Posare in bolla

Superficie piana, livella nei due sensi.



Occorrente Livella

4

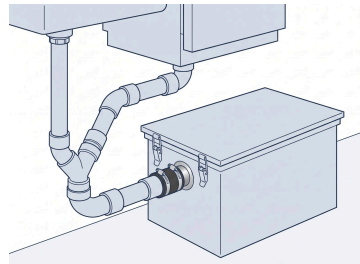


Collegare tutti i punti

Lavello, lavastoviglie, lavelli e pozzetti a pavimento.



Occorrente Tubi in PVC o PEAD Ø 50

6

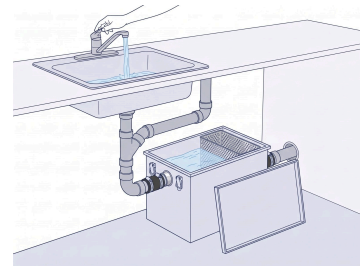

Mettere il cestello, aprire il rubinetto

Cestello al suo posto, rubinetto aperto fino al livello di uscita.

Occorrente Il rubinetto del lavello, nient'altro



Installazione completata